

## Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Directie Stedenbouw

**De Heer Thibaut JOSSART**

**Directeur**

Directie Cultureel Erfgoed

**De Heer Thierry WAUTERS**

**Directeur**

Kunstberg 10-13

B - 1000 BRUSSEL

Brussel, le 11/06/2024

O/Ref. : BXL21152\_726\_PUN  
Behr. : A. Heylen  
U/Ref. : 2043-0368/21/2024-192PU  
Corr DCE: A.-C. Noël  
NOVA : 04/PFU/1939786  
Corr DS : W. Collart / J. Nannetti

**BRUSSEL. Europakruispunt 2 – Station Brussel-Centraal**  
(= als monument ingeschreven op de bewaarlijst)  
**AANVRAAG VAN UNIEKE VERGUNNING** : Creëren van openingen  
in de bestaande dakstructuur voor het aanbrengen van rookluiken

### Eensluidend advies van de KCML

Mijnheer de Directeur,

In antwoord op uw brief van 24/05/2024, sturen wij u het **eensluidend gunstig advies onder voorwaarden** dat de KCML over bovengenoemd onderwerp uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 05/06/2024.

### ERFGOEDCONTEXT EN AANVRAAG



*Inplanting van het project (©Brugis) en bestaande toestand van het dak (©Googlemaps)*

*Het besluit van 16/03/1995 schrijft het Centraal Station als monument in op de bewaarlijst. De vrijwaring betreft de buitengevels van het bouwblok, de daken, de oorspronkelijke inwendige structuur, de lokettenhal en de trap die vandaar leidt naar de eerste ondergrondse tussenverdieping.*


Het station werd vanaf 1936 ontworpen door architect V. Horta i.s.m. M. Brunfaut en werd, als onderdeel van de Noord-Zuid spoorwegverbinding, ingehuldigd in 1952. De bouwgeschiedenis en de erfgoedwaarde van het goed staan omschreven in het vrijwaringsbesluit<sup>1</sup> en in de Inventaris van het bouwkundig erfgoed<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> [https://doc.patrimoine.brussels/REGISTRE/AG/016\\_023.pdf](https://doc.patrimoine.brussels/REGISTRE/AG/016_023.pdf)

<sup>2</sup> [https://monument.heritage.brussels/nl/Brussel\\_Vijfhoek/Europakruispunt/A001/30201](https://monument.heritage.brussels/nl/Brussel_Vijfhoek/Europakruispunt/A001/30201)

De aanvraag beoogt het aanbrengen van vier rookluiken in de met koper beklede bedaking van het station, boven elk van de trapzalen die leiden naar de kantoren op de verdiepingen, om ze in overeenstemming te brengen met de normen inzake brandveiligheid.

Bij het creëren van de vier openingen in de betonnen dakstructuur blijven de draagbalken behouden en moet men uitsluitend de plaatdelen (6cm) tussen de balken wegslijpen. De kaders van de rookkoepels, in EPN profielen, worden chemisch verankerd. De schachtconstructie wordt opgebouwd in cellenbeton. De trapzalen worden voorzien van een brandcompartimentering d.m.v. brandwerende scheidingen en deuren.

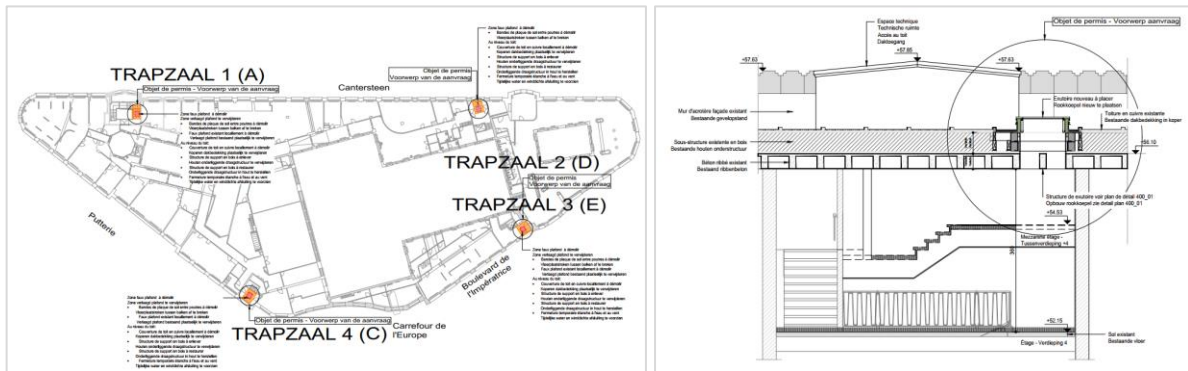

Inplanting van de rookkoepels en type doorsnede van de rookkoepels boven de betreffende trapzalen (documenten uit het aanvraagdossier)

### **ADVIES KCML**


***De KCML brengt over de aanvraag een eensluidend gunstig advies onder voorwaarden uit.***

Gelet op de noodzaak om het stationsgebouw brandveilig te maken en aangezien de werken op bouwtechnisch vlak geen negatieve invloed hebben op het goede behoud van de dakstructuur, is er geen bezwaar tegen het integreren van rookkoepels zoals beschreven in de aanvraag.

De Commissie vraagt wel om de materialiteit van de rookkoepels af te stemmen op die van het op de bewaarlijst ingeschreven dak om zo de visuele integriteit ervan te waarborgen. Daartoe moet de bekleding van de rookluiken evenals de aanwerking van het bestaande dak rond de nieuwe openingen worden uitgevoerd in koper (kleur en dikte identiek aan die van de bestaande dakbekleding, zonder staande naad).

De plannen moeten op dit punt worden aangepast worden en op voorhand ter goedkeuring voorgelegd aan de Directie Cultureel Erfgoed.

Hoogachtend,

  
G. MEYFRIDOTS  
Adjunct-secretaris

  
S. VAN ACKER  
Voorzitter

Kopie aan : [acnoel@urban.brussels](mailto:acnoel@urban.brussels) ; [jvandersmissen@urban.brussels](mailto:jvandersmissen@urban.brussels) ; [restauratie@urban.brussels](mailto:restauratie@urban.brussels) ; [avis.advies@urban.brussels](mailto:avis.advies@urban.brussels) ; [crms@urban.brussels](mailto:crms@urban.brussels) ; [opp.patrimoine@brucity.be](mailto:opp.patrimoine@brucity.be)