

Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Directie Cultureel Erfgoed
De Heer Thierry WAUTERS
Directeur
Kunstberg 10-13
B - 1000 BRUSSEL

Brussel, 22/01/2025

O/Ref. : BXL30001_736_PUN

Behr. : GM

U/Ref. : 2043-0030/128/2024-576PR

Corr DCE: Thomas Bogaert

NOVA : 04/PFU/1966237

BRUSSEL. Paleizenplein - - Warandepark

(= beschermde site)

UNIEKE VERGUNNING: Plaatsen van een politiecamera

Aanvraag van BSE – DCE / BSE – DS van 08/01/2025

Eensluidend advies van de KCML

Meneer de Directeur,

In antwoord op uw brief van 08/01/2025, sturen wij u het gunstig advies onder voorwaarden dat onze Commissie over bovengenoemd onderwerp uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 15/01/2025.

Het Koninklijk Besluit van 21 juni 1971 beschermt het Warandepark te Brussel als landschap.

De aanvraag kadert in de implementatie van een cameranetwerk in 105 locaties in de openbare ruimte van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. De huidige aanvraag volgt op een eerder voorstel voor het plaatsen van camera's op palen die voorzien werden op enkele hoofdassen van het park en waarover de KCML een ongunstig advies uitbracht op 15/12/2021¹.

Naar aanleiding van dit advies werden de mogelijkheden om beveiligingscamera's te plaatsen in het beschermde park besproken tijdens een bezoek met de vertegenwoordigers van KCML en DCE (20/04/2022).

De huidige aanvraag omvat een nieuw voorstel voor de installatie van één camera op een pijler van de centrale parkingang tegenover het Paleizenplein. De camera wordt bevestigd op een arm en verbonden met een technische kast van waaruit de transmissie- en voedingskabels weggeleid worden langs de zijkant van de pijler en ondergronds verbonden met het netwerk.

Advies KCML

De KCML kan het principe van het nieuwe voorstel onderschrijven, maar meent dat de wijze waarop de camera en technische toebehoren geplaatst worden, verfijnd moet worden om de visuele impact ervan te beperken. De elementen die deel uitmaken van de installatie (camera, technische kast, bekabeling...) zijn, omwille van hun afmetingen, kleur en/of plaatsingswijze, erg aanwezig. Zo wordt de kabelgoot op de bewerkte voorzijde (kant park) van de pilaster geplaatst en niet op de vlakke, minder zichtbare zijkant. De gevelkast is erg groot en zowel van de straat- als de parkzijde zeer zichtbaar. Ook de inspectiekamer,





Aanduiding van de installatie – uit het aanvraagdossier

¹ https://crms.brussels/sites/default/files/avis/683/BXL30001_683_PUN_Warandepark.pdf

ingeplant op afstand van het hek en midden in het dolomietpad, is onvoldoende geïntegreerd in het beschermde landschap.


De KCML vraagt bijgevolg het ontwerp te verbeteren om de installatie discreter te integreren in de parktoegang en de visuele impact ervan te beperken. Concreet vraagt ze hierbij te voldoen aan volgende bemerkingsen.

- de kabels moeten zo onopvallend mogelijk worden geplaatst in platte kabelgootjes die de kleur hebben van het materiaal waarop ze bevestigd zijn (kleur Franse steen of blauwe hardsteen);
- de kabelgoot moet worden bevestigd op het minst zichtbare vlak van de pijler (met name het zijvlak en dus niet de meer uitgewerkte parkzijde) en zo dicht mogelijk tegen de hoek worden geplaatst. De verspringingen van de pilaster moeten nauwkeurig worden gevolgd en de goot mag niet ingeboord worden, maar moet verlijmd worden (lijm die geen schade aan de steen veroorzaakt en verwijderbaar is zonder sporen na te laten);
- er dient onderzocht te worden of de technische kast ondergronds kan worden geplaatst, in plaats aan de pilaster te moeten worden bevestigd. In dat geval draagt die oplossing de voorkeur weg. Als dat niet mogelijk blijkt, dan moeten de afmetingen van de kast tot het minimum worden beperkt. De kast mag ook niet boven de punten van het spijlenhekwerk uitkomen zodat minstens de zichtbaarheid ervan vanaf het plein beperkt wordt. De kast moet in dezelfde kleur geschilderd worden als de kleur van de pilaster;
- de camera moet zo dicht mogelijk bij de opgaande kabelgoot worden geplaatst (dus uit de as van het vlak van de pilaster) om de horizontale goot zo veel mogelijk in te kunnen korten;
- de behuizing van de camera moet eveneens dezelfde kleur krijgen als de pilaster.

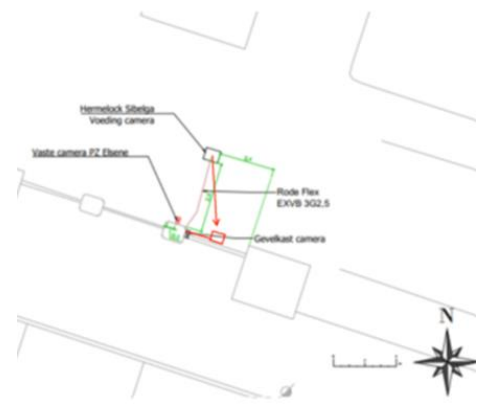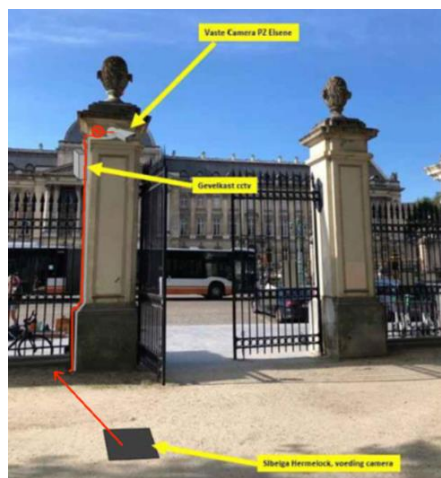

Richtlijnen KCML voor de bevestiging van de kabelgoot en camera in het rood aangeduid op afbeeldingen uit het aanvraagdossier

Hoogachtend,


G. MEYFROOTS
Adjunct-secretaris


S. VAN ACKER
Voorzitter

Kopie : tboagaert@urban.brussels ; jvandersmissen@urban.brussels ; restaurantie@urban.brussels ; crms@urban.brussels